

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BE20/200

Borstelloos 

Intensief gebruik 


Digitale Encoder 



CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
BE20/200	Onomkeerbaar elektromechanische aandrijving BRUSHLESS, laagspanning, intensief gebruik, met inheemse encoder aan boord, voor draaihekkken met vleugels tot 2.8 m, met verstelbare mechanisch stop bij openen en sluiten.	50


TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT	
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	24V
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	Geen limieten in gebruik
Motorstuwkracht	100 - 2200N
Werkingstemperatuur	-20 C° +55 C°
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	1,66 cm/s
Openingstijd	15-25 s
Slaglengte	400 mm
Eindschakelaar	Mechanisch stop in openen en sluiten
Aanbevolen digitale controllers	230V: B70/2ML/BOX - 115V: B70/2ML/BOX/115
Encoder	Digitale encoder SENSORLESS : 48 impulsen per omwenteling
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	800
Afmetingen (L x W x H)	867 x 105 x 155
Productgewicht verpakt (Kg)	7,9
Aantal dozen per pallet/box	50

AFMETINGEN

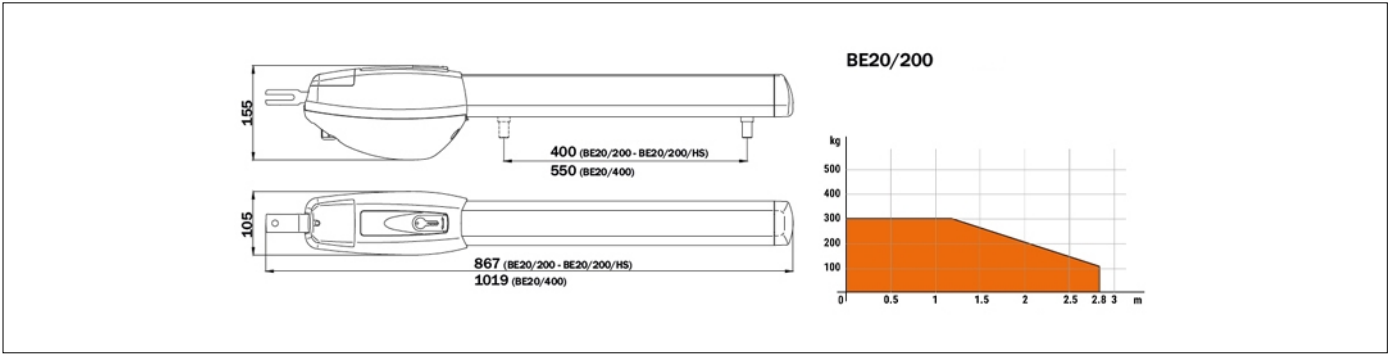

AFMETINGEN

OPSTELLING

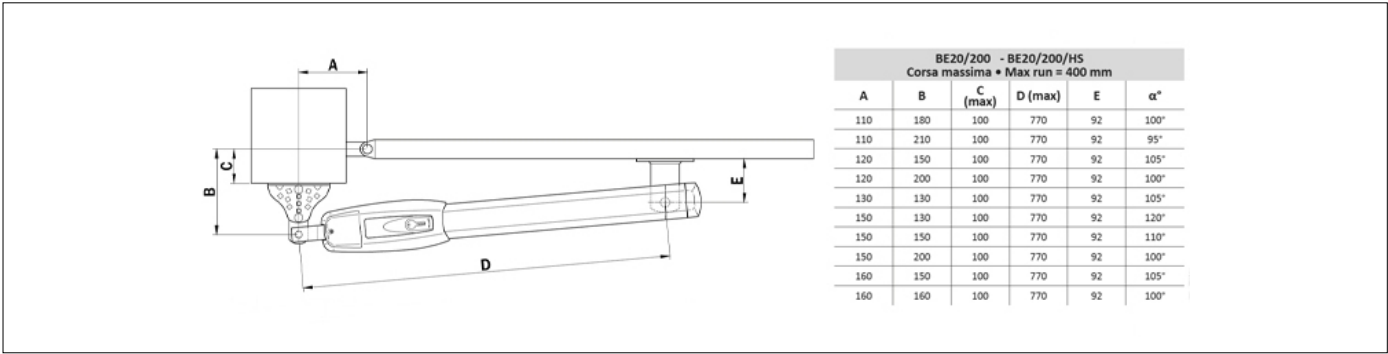

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES

B71/PBX24/BOX
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 230V AC.

B71/PBX24/BOX/115
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 115V AC.

B71/PBX/BOX
Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.

MC781
Kit 2 mechanisch stop BR20, BE20 series, R20/300MS en R20/500MS.

B74/BCONNECT vers. HW2
Wi-Fi B-CONNECT module - Systeem voor beheer en programmering op afstand in IP-webbrowsermodus via P2P-verbinding met WiFi-hotspot voor Brushless-besturingseenheden (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).

KT202
Korte montagebeugel vleugel.

KT204
Korte montagebeugel paal.

KT206
Set van drie korte montagebeugels.

KT206/R
Set van korte bevestigingbeugel vleugel en paal.

R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.

R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".