

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

TW90/600/HS

Nieuw 

Borstelloos 

Intensief gebruik 

High Speed 

4096 PPR digitale magnetische encoder 




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
TW90/600/HS	Onomkeerbaar elektromechanische HIGH SPEED BRUSHLESS motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70, met SENSORED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, voor schuifpoorten tot 600 kg.	50

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT	
Gewicht	600 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	24V
Nominaal Vermogen	180W
Gebruik	Geen limieten in gebruik
Motorstuwkracht	250N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	25 m/min (0.42 m/s)
Eindschakelaar	Zonder eindschakelaar - optioneel
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	B70/1T
Encoder	Digitale magnetische encoder SENSORED 4096 PPR
Back-up batterijen	Optionele 2 interne batterijen 12V 1.2Ah
Type uitgangsuitrusting	Z15/mod 4


Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	150000
Afmetingen (L x W x H)	132 x 138,5 x 470
Productgewicht verpakt (Kg)	8,2
Aantal dozen per pallet/box	50

AFMETINGEN

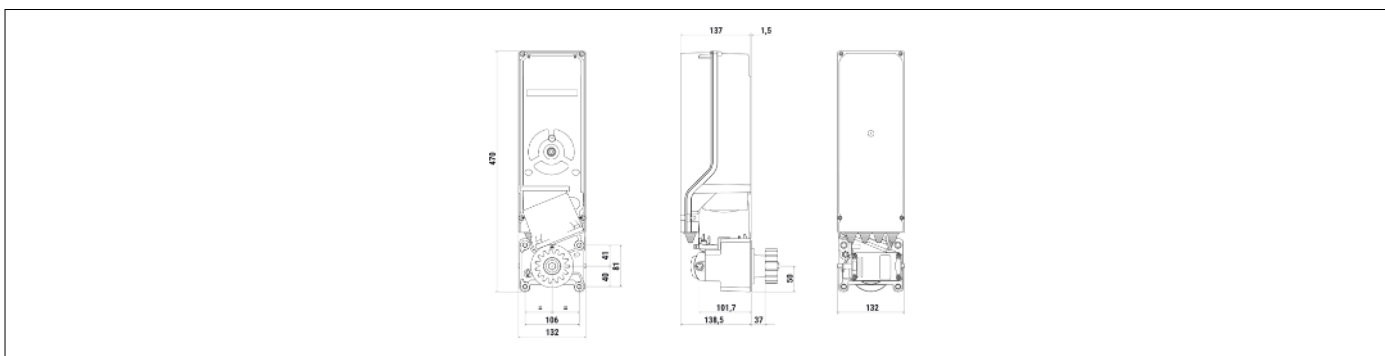

AFMETINGEN

OPSTELLING

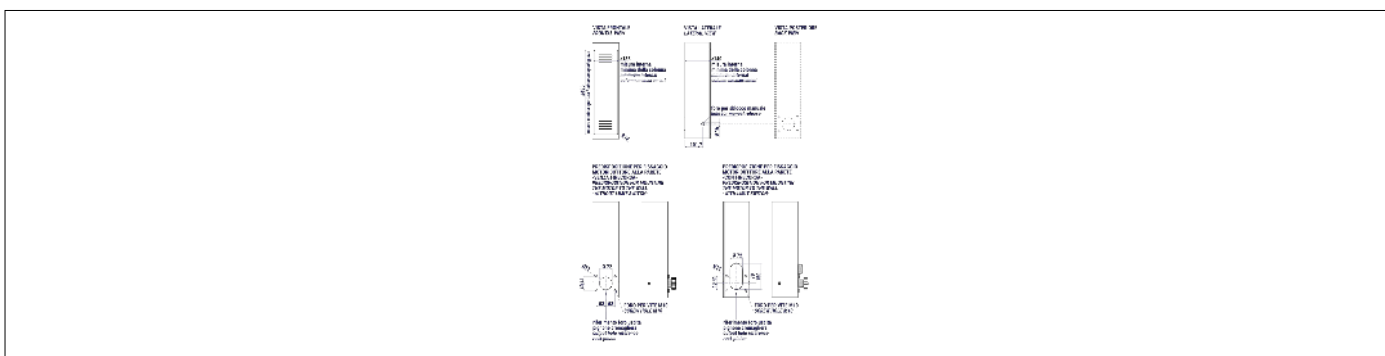

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES



B71/BC
Lader voor Brushless digitale controller B70/1DC - B70/1T.



BT12V12
Batterij 12V 1.2 Ah (1 st).



B71/PBX24/BOX
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 230V AC.



B71/PBX24/BOX/115
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 115V AC.



B71/PBX/BOX
Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.




GA550
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



GA551
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.



GA554
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.



GA553
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



GA557
Roger Technology nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



MC784
Magnetische eindschakelaar voor TW90 met geïntegreerde besturingseenheid.



MC785
Magnetische eindschakelaarkit en beugels voor TW90 met geïntegreerde besturingseenheid.



B74/BCONNECT vers. HW2
Wi-Fi B-CONNECT module -
Systeem voor beheer en
programmering op afstand in IP-
webbrowsermodus via P2P-
verbinding met WiFi-hotspot voor
Brushless-besturingseenheden
(B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC
- B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP -
F70/IPU36).



RL675
Verlengstuk voor ontgrendelingsas
TW90.



RL676
Interne ontgrendelingsleutel voor
installatie zonder gat op TW90 kolom.



R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch".
Aluminium versie.



R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".